


# Prowadnica kulkowa 45 mm GTV

## Ball bearing slide 45 mm GTV

### Шариковая направляющая 45 mm GTV

Index: PK-0H45...XP, PK-0H45...GX  
 [\*] [\*]

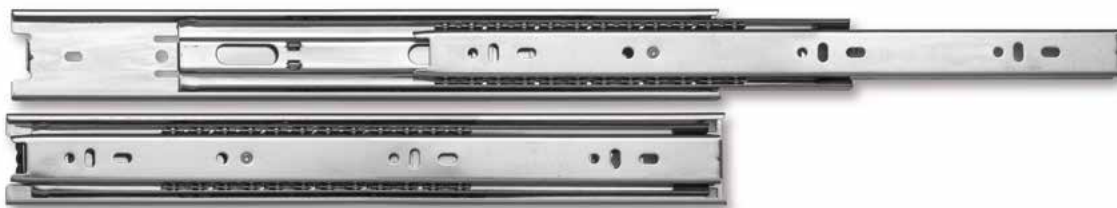


- łożysko kulowe / ball bearing / шариковый подшипник
- teleskopowa budowa prowadnika / telescopic slider construction / телескопическая структура
- dostępne w wersji z pełnym wysuwem  
available in full sliding version  
доступен вариант с полным выдвиганием
- gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu  
rubber brake preventing from automatic opening  
резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy  
possibility of dismantling part of a slider which makes slide mounting easier  
возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- dopuszczalne obciążenie 30 kg / allowable load 30 kg / допустимая нагрузка 30 кг
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь


**H = 45**

**L = 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700**

Schemat prowadnicy PK-0H45...XP / Drawer slide scheme PK-0H45...XP / Схема направляющей PK-0H45...XP

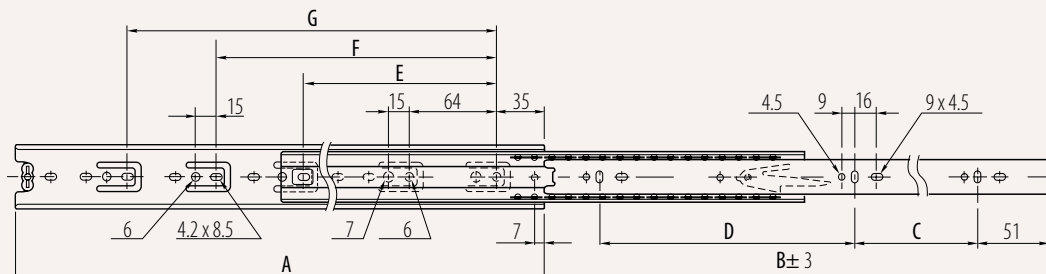

Pozycja mocowania prowadnic korpusu / Fixing position of body slides  
 Место крепления направляющей к корпусу

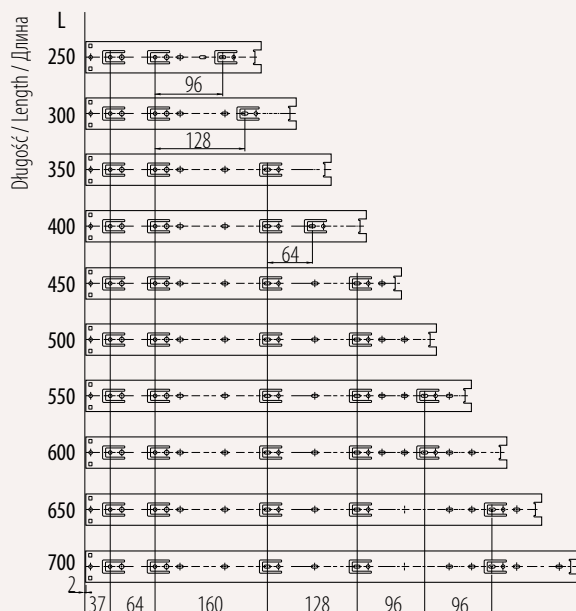

A	B	C	D	E	F	G
250	250	160	-	160	-	-
300	300	96	128	192	-	-
350	350	96	160	224	-	-
400	400	128	192	224	288	-
450	450	160	192	224	352	-
500	500	192	224	224	352	-
550	550	192	256	224	352	448
600	600	224	288	224	352	448
650	650	256	288	224	352	544
700	700	288	320	224	352	544

Wypinanie prowadnicy / Slide uncoupling / Снятие направляющей

